
宁波声光电机有限公司

电机测试报告

客户名称(Customer): 夏雨rg50m775 额定电压(Voltage): 24v
产品名称(ProductName): rg50m77524v5000-120k 测试日期(Test Date): 2024.12.12

****

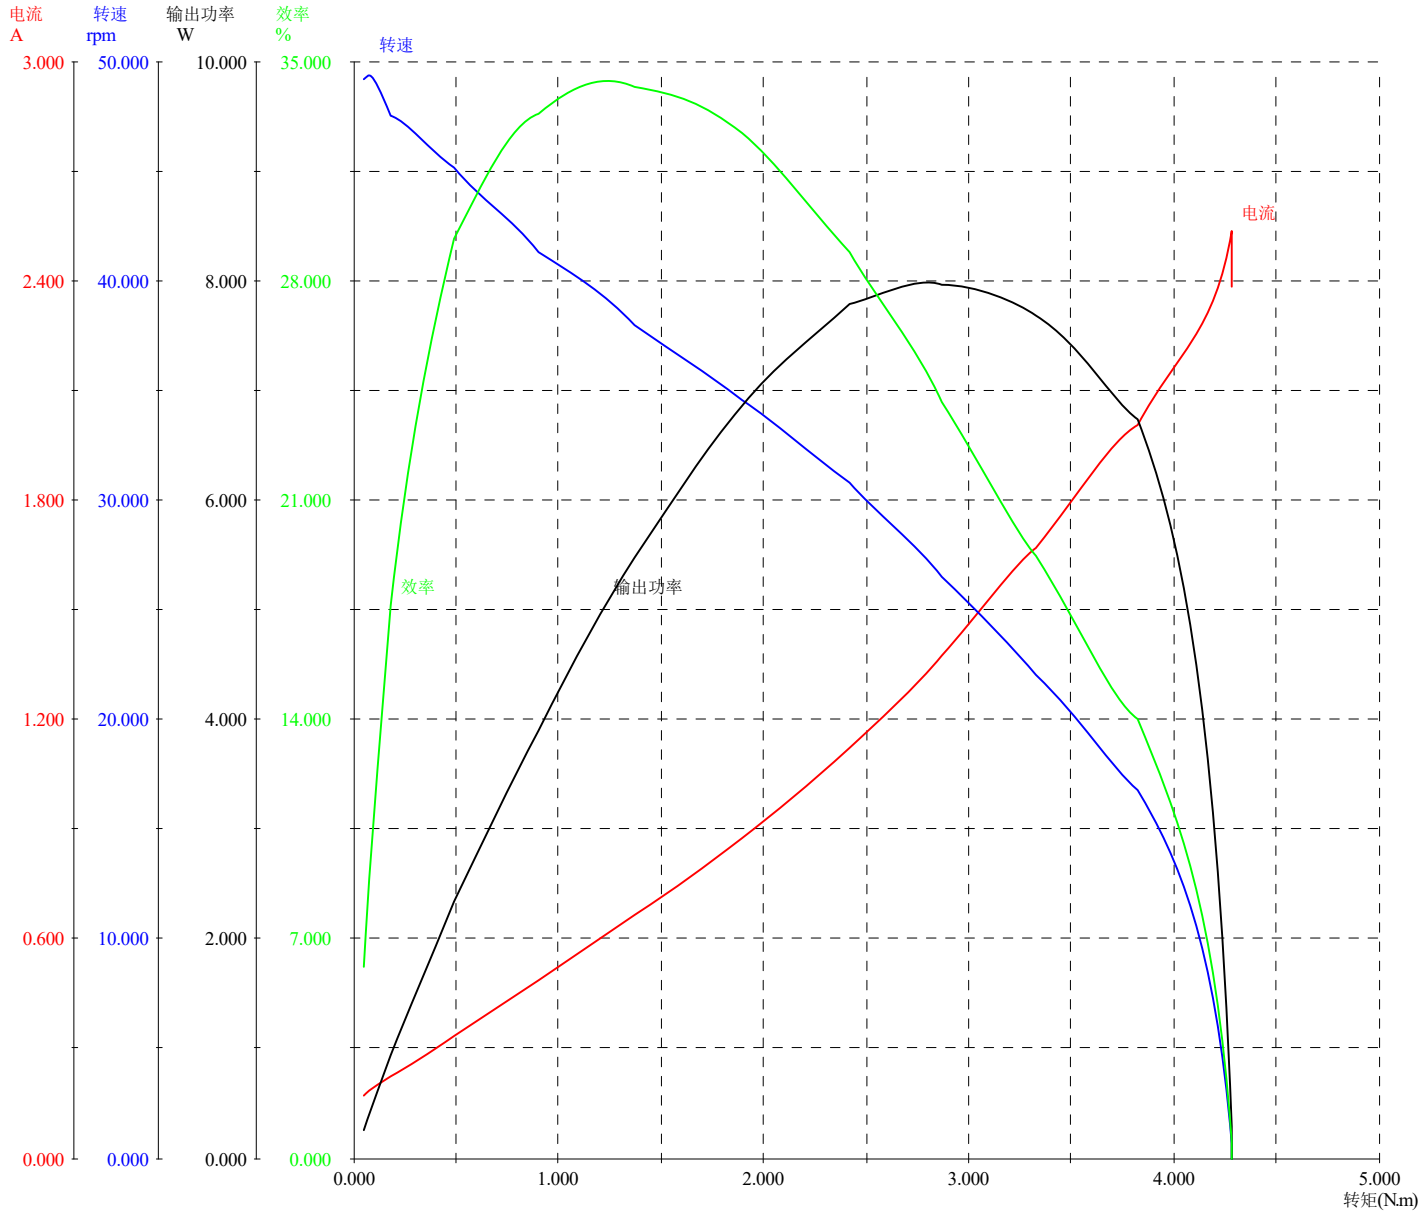

特征点	电压	电流	输入功率	转矩	转速	输出功率	效率	时间
	V	A	W	N.m	rpm	W	%	S
不加载点	24.05	0.172	4.129	0.049	49.14	0.253	6.1	0.000
最高效率点	24.05	0.606	14.56	1.221	39.44	5.043	34.6	22.99
最大输出功率点	24.05	1.292	31.03	2.744	28.01	8.050	25.9	40.99
最大转矩点	24.04	2.534	61.08	4.287	0.66	0.297	0.5	60.99
结束点	24.05	2.384	57.27	4.280	0.00	0.000	0.0	62.99

宁波声光电机有限公司

电机测试报告

客户名称(Customer): 夏雨rg50m775 额定电压(Voltage): 24v
产品名称(ProductName): rg50m77524v5000-120k 测试日期(Test Date): 2024.12.12

****

	电压	电流	输入功率	转矩	转速	输出功率	效率	时间
Number	V	A	W	N.m	rpm	W	%	S
1	24.05	0.172	4.129	0.049	49.14	0.253	6.1	0.000
2	24.05	0.184	4.406	0.078	49.36	0.403	9.2	2.985
3	24.05	0.184	4.410	0.079	49.90	0.410	9.3	4.985
4	24.05	0.221	5.283	0.187	47.54	0.931	17.6	6.985
5	24.05	0.247	5.942	0.270	47.27	1.335	22.5	8.985
6	24.05	0.285	6.848	0.370	45.95	1.780	26.0	10.98
7	24.05	0.333	7.999	0.496	45.11	2.344	29.3	12.98
8	24.05	0.386	9.277	0.633	43.57	2.888	31.1	14.98
9	24.05	0.431	10.34	0.759	42.95	3.411	33.0	16.99
10	24.05	0.487	11.71	0.903	41.29	3.903	33.3	18.99
11	24.05	0.554	13.31	1.083	40.22	4.559	34.3	20.99
12	24.05	0.606	14.56	1.221	39.44	5.043	34.6	22.99
13	24.05	0.665	15.98	1.376	37.95	5.468	34.2	24.99
14	24.04	0.744	17.88	1.583	36.57	6.060	33.9	26.99
15	24.05	0.791	19.01	1.703	35.94	6.410	33.7	28.99
16	24.05	0.873	20.99	1.896	34.56	6.858	32.7	30.99
17	24.05	0.947	22.78	2.062	33.51	7.233	31.8	32.99
18	24.05	1.019	24.50	2.210	32.15	7.439	30.4	34.99
19	24.05	1.123	26.97	2.416	30.78	7.786	28.9	36.99
20	24.05	1.186	28.50	2.541	29.48	7.841	27.5	38.99
21	24.05	1.292	31.03	2.744	28.01	8.050	25.9	40.99
22	24.05	1.372	32.99	2.869	26.52	7.965	24.1	42.99
23	24.05	1.479	35.54	3.039	25.00	7.954	22.4	44.99
24	24.04	1.631	39.16	3.231	23.06	7.799	19.9	46.99
25	24.05	1.669	40.10	3.327	22.06	7.684	19.2	48.99
26	24.04	1.826	43.87	3.551	19.97	7.425	16.9	50.99
27	24.04	1.964	47.19	3.692	17.86	6.902	14.6	52.99
28	24.05	2.005	48.19	3.826	16.79	6.727	14.0	54.99
29	24.05	2.210	53.09	4.022	13.72	5.778	10.9	56.99
30	24.04	2.252	54.10	4.199	9.93	4.364	8.1	58.99
31	24.04	2.534	61.08	4.287	0.66	0.297	0.5	60.99
32	24.05	2.384	57.27	4.280	0.00	0.000	0.0	62.99