
BLDC3229

Application：Tire Pump、Automotive Water Pump、Hair Dryer

用途：汽車打氣泵、汽車噴水泵、吹風機



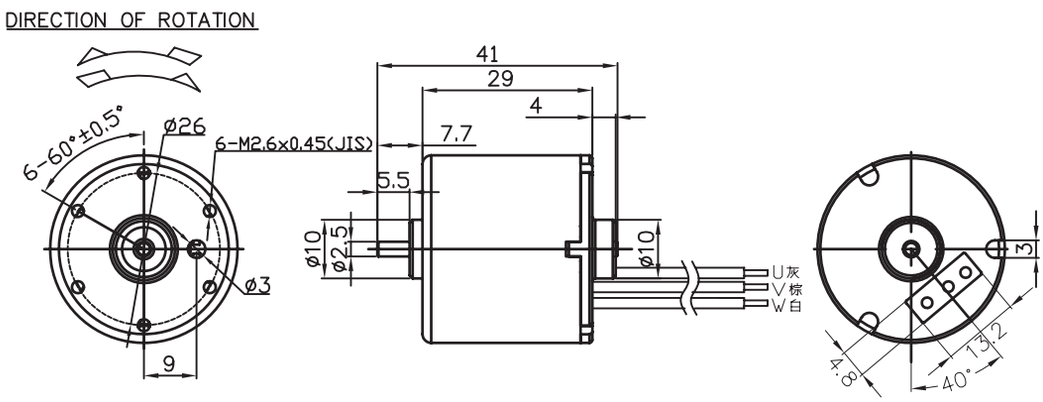


WEIGHT :100g(APPROX)

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	CURRENT	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g-cm	mN-m	W	%	A	g-cm	mN-m
BLDC3229B0W0	--------	24.0V CONSTANT	6000	0.72	4864	0.39	90.42	8.86	4.52	65	1.45	499.32	48.95
BLDC3229B1W2	--------	12.0V CONSTANT	4000	0.70	3053	0.36	89.96	8.82	2.82	66	1.42	409.56	40.15

馬達的出軸長度及性能參數，EMC 對策可依客人要求做調整，詳情可詢問相關業務人員。

Please inquire your sales representative for output,performance and EMC solution.

BLDC3229B0W0 24.0V

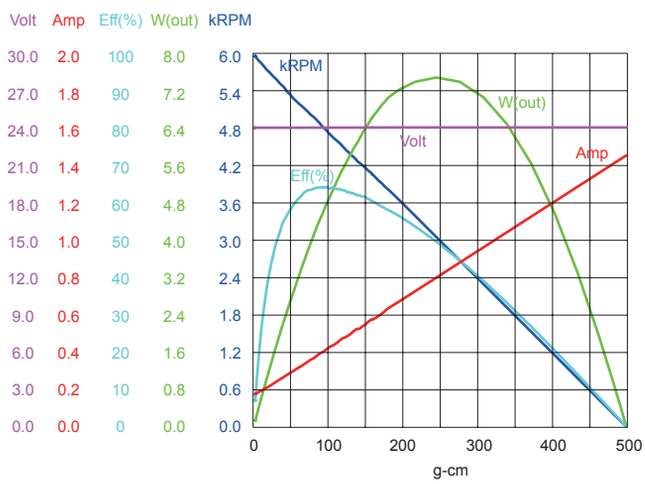

BLDC3229B1W2 12.0V

